





ARMATURE GP

LPTENT®

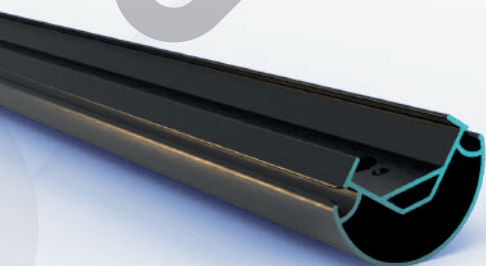


- Profilé alu teinté à gorges Ø75mm (breveté)
- Aluminium anodisé haute résistance
- Systèmes ergonomiques "sans-effort"


Profilé extérieur
Épaisseur 2mm



Profilé intérieur
Épaisseur 2mm



Ciseau




Certifié CTS
(Vent < 100km/h)



Garantie
10 ans




Montage
30s

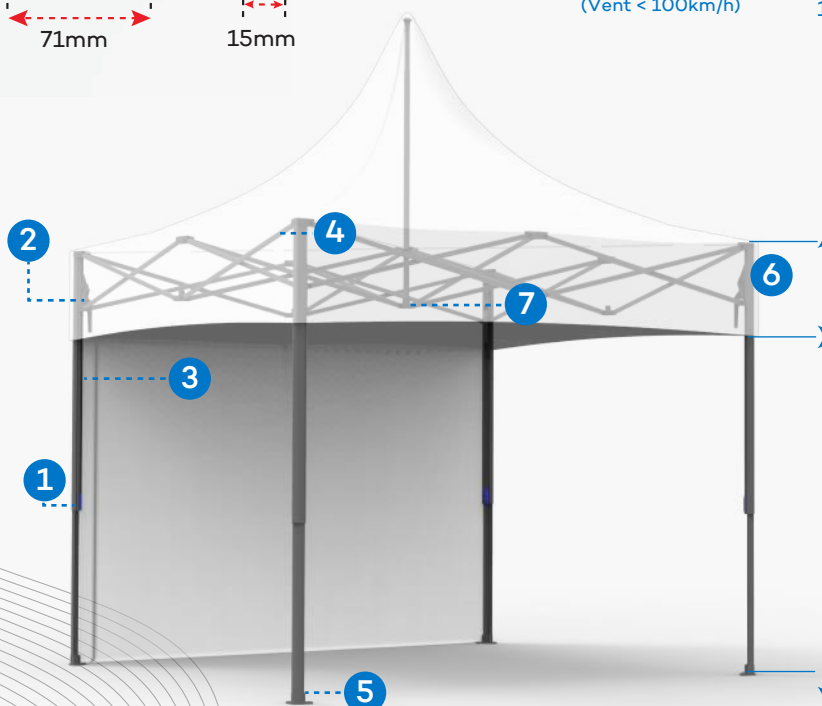

Hauteur du bandeau
55cm



Hauteur sous bandeau
De 2m à 2,40m

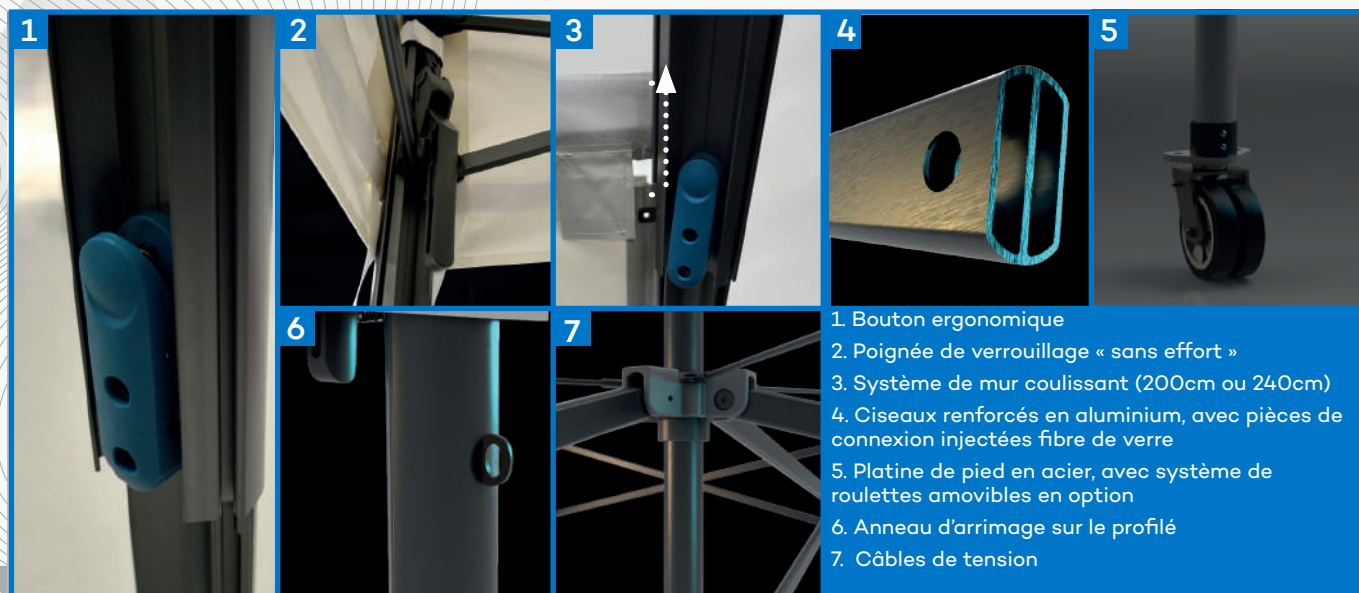

1. Bouton ergonomique
2. Poignée de verrouillage « sans effort »
3. Système de mur coulissant (200cm ou 240cm)
4. Ciseaux renforcés en aluminium, avec pièces de connexion injectées fibre de verre
5. Platine de pied en acier, avec système de roulettes amovibles en option
6. Anneau d'arrimage sur le profilé
7. Câbles de tension

Dimension & poids

GP330 (3x3m), **GP440** (4x4m), **GP550** (5x5m)

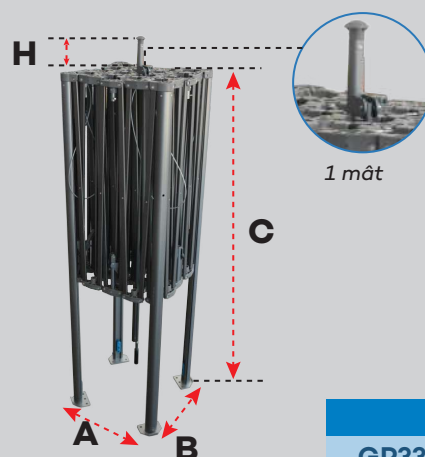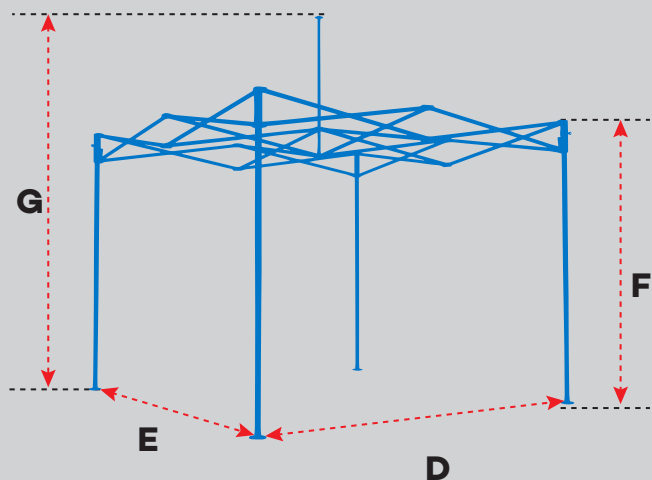

POIDS (en kg)

	kg
GP330	39
GP440	45
GP550	72

DIMENSIONS (en cm)

	A	B	C	D	E	F	G	H
GP330	37	37	211	306	306	295	417	19
GP440	37	37	211	409	409	295	495	19
GP550	60	60	211	509	509	295	521	19

Conditionnement

	GP330	GP440	GP550
Taille carton	212x38x38	212x38x38	212x62x62
Volume (m3)	0,31	0,31	0,81
Poids brut (Kg)	40	46	77

Découvrez plus
d'informations
sur la gamme GP



Découvrez notre
tuto de montage

